

Транспортировать товар следует в упаковке изготовителя, в крытых транспортных средствах, защищая от влаги и повреждений.

При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисную службу.

Изготовитель: Инкар Компани Лимитед, Рум 1Д, 2-й этаж, Фу Тао Билдинг, 98 Аргайл Стрит, Монгкок, Коулун, Гонконг.

INCAR COMPANY LIMITED, Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

Уполномоченная организация: ООО «Аудиосистемы», 141408, Московская обл., г. Химки, Международное шоссе, 4.

Тел.: +7 495 545-45-98. E-mail: support@caraudio.su.

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Сделано в Китае. Дата производства указана на упаковке.



Акустические системы с защитными сетками

VX-52GR

VX-65GR

VX-80GR

Руководство пользователя

swat.ru



Благодарим вас за выбор акустики SWAT!

Приобретая нашу акустику, вы становитесь обладателем современного и надежного продукта, специально разработанного для эксплуатации в автомобиле. Рекомендуем внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией, прежде чем приступить к установке вашей акустической системы SWAT в автомобиль.


Рекомендации и меры предосторожности

- Особое внимание стоит уделить подбору усилителя. Его мощность должна быть равной или большей чем номинальная мощность акустики. Такое условие обеспечит оптимальную неискаженную мощность.
- Также, следует учитывать способность усилителя работать на разные виды нагрузки, в зависимости от сопротивления звуковых катушек акустики. Неверный подбор нагрузки приведет к поломке усилителя.
- Качество звука и долговечность акустической системы зависит от правильного выбора частотного диапазона сигнала с усилителя.
- Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на динамики — из-за перегрева катушек система может выйти из строя.


Варианты подключения

а) 2 динамика с катушками 4 Ом

Параллельное подключение

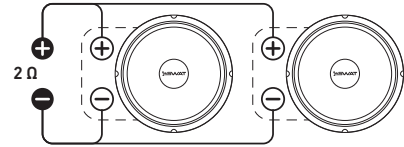


Последовательное подключение

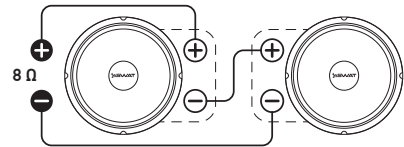

б) 3 динамика с катушками 4 Ом

Параллельное подключение

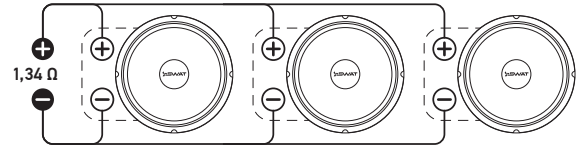

Технические характеристики



	VX-52GR	VX-65GR	VX-80GR
Тип акустической системы	Эстрадная СЧ с защитными сетками		
Материал диффузора	Целлюлоза с пропиткой		
Материал подвеса	Ткань с пропиткой		
Материал корзины	Сталь с антирезонансным покрытием		
Материал магнита	Феррит		
Количество полос	1		
Сопротивление	4 Ом		
Размер	5" (130 мм)	6,5" (165 мм)	8" (200 мм)
Мощность RMS	90 Вт	110 Вт	130 Вт
Мощность PMPO	180 Вт	220 Вт	260 Вт
Частотный диапазон	110 Гц - 10 кГц	70 Гц - 10 кГц	60 Гц - 10 кГц
Чувствительность (1Вт/1м)	91 дБ	93 дБ	92,2 дБ
Звуковая катушка	1" (25,4 мм)		1.2" (30,5 мм)
Fs	121 Гц	87 Гц	69 Гц
Qts	1,15	0,8	0,79
Vas	5,44 л	15,02 л	24,58 л
Монтажный диаметр	115 мм	141 мм	182 мм
Монтажная глубина	49 мм	59 мм	75,5 мм